サイトー破砕機シリーズ

SAITO
豊かな恵を築く

# チッパー

# Saito Chipper

エコ
リサイクル

果樹・樹木の剪定枝・野菜茎などの破砕に…

焼却に関する法規制の強化
【焼けない】ダイオキシン規制・地球温暖化防止
廃棄物関連 ⟷ 堆肥化
【捨てれない】

CW−351C

CW−201H

**本パンフレットは税抜価格にて表示しております。**

# 環境にやさしいリサイクル…豊かな恵みを築きます。

# 枝・葉・木・根破砕機シリーズ　チッパー

## 焼却に関する法規制の強化

破砕径

### 自走クローラタイプ
CW−351C

最大破砕径85（軟質材）
60（硬質材）

緑のリサイクル

■エンシンクラッチの
作業性能向上

### 搭載タイプ
CW−350N

最大破砕径80（軟質材）
60（硬質材）

### トラクタマウントタイプ
CW−351T

最大破砕径75（軟質材）
60（硬質材）

### 強力な破砕力・高耐久性



・強い衝撃力を生む重量フリーハンマ採用
・フリーハンマは耐摩耗性にすぐれた特殊鋼
・フレームは耐久性にすぐれた厚手鋼板

### すぐれた安全設計

・跳び出し防止機構採用
・後進時の狭圧防止装置採用

### ギザロール



・供給部（投入口）の食い込み
ロールをギザロールにした事
によりさらに能力アップ

### 抜群のメンテナンス

●上部カバーとトイがワンタッチで開放し、容易な作業ができます

な恵みを築きます。

# ズ　チッパー

果樹・樹木の剪定枝・野菜茎などの破砕に

## 関する法規制の強化

緑のリサイクル

■小型でも
破砕力抜群!
**6.3馬力**

タイプ

径85(軟質材)
60(硬質材)

チの

**トラクタマウントタイプ**
**CW−351T**

最大破砕径75(軟質材)
60(硬質材)

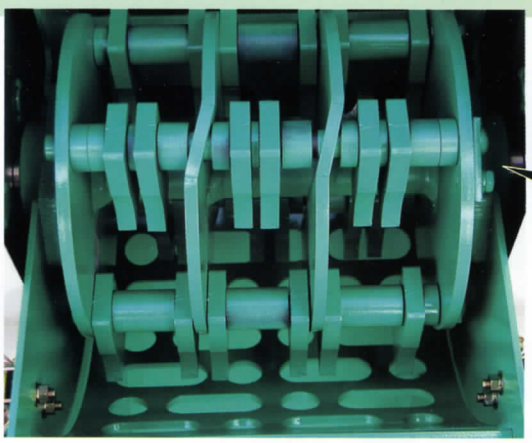



■ハンマの先に
片面が丸みを
両面使用でき

■万一、食い込みロール部で枝がひっかかっても、ハンマナイフ部で詰まっても簡単解除(工具なしでワンタッチ



・詰まり解除レバーにより万一の詰まりにも容易に解除
・遠心クラッチで過負荷時の供給ロール回転を自動的に制御
・大径供給ロールのため太い枝の食い込みも容易



・スクリーンもワンタッチで開放でき詰まり解除が容易
・スイッチ・レバーを手元に集中配置

### 抜群のメンテナンス

●上部カバーとトイがワンタッチで開放し、容易な作業ができます

果樹・樹木の剪定枝・野菜茎などの破砕に

# 木材の繊維を破砕して腐食し易くします。

破砕直後

約1年後水分補給のみで腐食した状態

■小型でも破砕力抜群!

**6.3馬力**

## 自走ホイールタイプ CW-201H

最大破砕径60(軟質材) 45(硬質材)

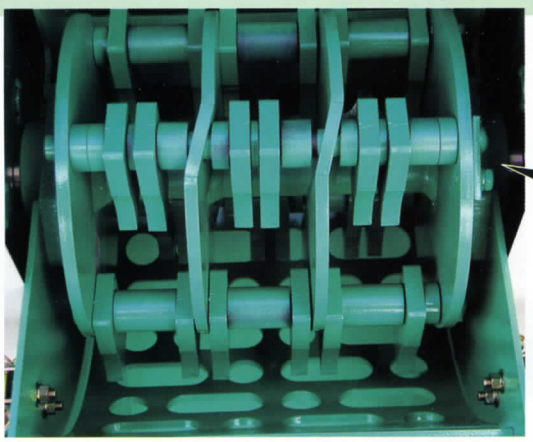

フリーハンマ

■ハンマの先は鋭角になっています。片面が丸みをおびても、両面使用できます。

■万一、食い込みロール部で枝がひっかかっても、ハンマナイフ部で詰まっても簡単解除(工具なしでワンタッチ操作)



・詰まり解除レバーにより万一の詰まりにも容易に解除
・遠心クラッチで過負荷時の供給ロール回転を自動的に制御
・大径供給ロールのため太い枝の食い込みも容易

・スクリーンもワンタッチで開放でき詰まり解除が容易
・スイッチ・レバーを手元に集中配置

オプション

●粗目用スクリーン
19,300円(税抜)

青い葉付き又は軟質材(杉・桃・ブドウ・桑等)の生材等で早期目詰まりする場合使用
・CW-351C
・CW-350N
・CW-351T
・CW-201H

## ■製品概要・主要諸元

| | 型　　式 | CW-351C/CW-351C(6) | CW-351T | CW-350N | CW-201H/CW-201H(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品概要 | 小売価格(税抜) | 772,000円 | 535,000円 | 594,000円 | 469,000円 |
| | 自 走 式 | ○ | | | ○ |
| | 搭 載 式 | | | ○ | |
| | 農用トラクタ装着式 | | ○ | | |
| | 外形寸法(㎜) | 1480×713×1207 | 895×1200×1230 | 1200×1030×880 | 1330×{568/646}×1120 |
| | 本体質量(kg) | 237 | 190 | 128 | 133 |
| 動力源 | 動 力 源 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | 適応トラクタ15~30PS / PTO回転数(r.p.m)1100~1200 / カテゴリJIS「0」・「1」 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | 空冷4サイクルガソリンエンジン |
| | 最大出力(kw{ps}) | 7.3{10} | | 7.3{10} | 4.6{6.3} |
| 破砕装置 | 駆動方式 | ベルトクラッチ | ベルトクラッチ | ベルトクラッチ | ベルトクラッチ |
| | 破 砕 刃 | フリースイングハンマ | フリースイングハンマ | フリースイングハンマ | フリースイングハンマ |
| | 最大処理能力(㎥/h) | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 1.5~2.0 |
| | 処理可能径(㎜) | 85(軟質材)60(硬質材) | 75(軟質材)60(硬質材) | 80(軟質材)60(硬質材) | 60(軟質材)45(硬質材) |
| | ホッパ口径(㎜) | 400×370 | 400×370 | 400×370 | 400×340 |
| 排出装置 | 方　　式 | 自然落下式 | 自然落下式 | 自然落下式 | 自然落下式 |
| | シュータ出口高さ(㎜) | 330 | 360 | ー | 230 |
| | シュータ回転範囲(度) | ー | ー | ー | ー |
| | 排出角度 | 一定 | 一定 | 一定 | 一定 |
| 走行部 | 走行形式 | ゴムクローラ | トラクター駆動 | | ホイール |
| | クローラ幅(㎜) | 150 | | | |
| | 接地長(㎜) | 750 | | | |
| | 変速段数(前進/後進) | 2段/1段 | | | 1段/1段 |
| | 最高速度(km/h) | 1.7 | | | 0.7 |

注◎小売価格(税抜)には、別途消費税がかかります。

### 〈緑のリサイクル〉

| | |
|---|---|
| 堆　肥　化 | 窒素成分・発酵促進剤・水等添加にて腐食が早まります。<br>注:堆肥化は、完熟堆肥が望ましい(病気発生の防止) |
| 炭化して | [炭化装置の利用]<br>・土壌改良材　・調質材　・脱臭剤　・健康グッズ　・水質浄化剤 |
| 舗　装　材 | [木材チップ舗装]<br>・緑地　・公園　・道路公団 |
| そのまま利用 | ・家畜の敷料　・燃料　・遊歩道への敷材<br>(おが粉状チップ) |

■それぞれの使い方によって、雑草防止・乾燥防止・保水効果・微生物の活性化
養分吸収・カビ防止・空気の浄化 等メリットがでてきます。

**安全に関するご注意**
●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

カタログは、ホームページでもご覧いただけます。
http://www.saitonouki.jp


株式会社 斎藤農機製作所
●本社・工場　〒998-0832　山形県酒田市両羽町332番地
TEL0234(23)1511(代)　FAX0234(26)4161
●北海道営業所　〒079-0181　北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL0126(24)5401(代)　FAX0126(24)5402
●大阪営業所　〒590-0808　大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町1丁目6番29号(敷物会館3階)
TEL072(245)0797(代)　FAX072(245)0818
●九州営業所　〒861-8039　熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL096(384)6865(代)　FAX096(384)6864


●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

2014.02. 5.000